
Kautschukabdichtung Contec.proof / Contec.water

Die vorkonfektionierte EPDM-Kautschukabdichtungen Contec.proof und Contec.water stehen für **langlebige, flexible und nachhaltige Abdichtungslösungen** – massgeschneidert für die Anforderungen moderner Architektur und anspruchsvoller Bauherren. Besonders im Bereich Flachdach, Gründach, Teichanlage, Fassade, Biogastank oder Sonderdachformen bieten sie höchste Sicherheit, bei gleichzeitig maximaler Gestaltungsfreiheit.

Ein besonderes Qualitätsmerkmal: Jede EPDM-Abdichtungsbahn wird in unserer Produktionshalle individuell zugeschnitten und vorkonfektioniert. So entstehen **passgenaue Abdichtungen bis zu 1.500 m² an einem Stück**, die eine schnelle und fehlerreduzierte Verlegung auf der Baustelle ermöglichen – ein grosser Vorteil in der Bauausführung.

Das Material – hochwertiger EPDM-Kautschuk – ist UV-, ozon- und witterungsbeständig, bleibt **dauerhaft elastisch** und ist wurzelfest nach FLL. Mit einer Reissdehnung von bis zu 520 % sowie geprüfter Kälteflexibilität bis -20°C, erfüllt Contec. proof alle Anforderungen gemäss SIA 271/280, DIN 18531 und EN 13956.

Die Verlegung erfolgt lose mit Auflast (Kies, Begrünung, PV-Anlagen, Infrastruktur) oder mechanisch befestigt (Contec.fix). Die werkseitig gefertigten Nahtverbindungen mittels Thermo-Fast-Fügetechnik sorgen für langlebige und dichte Übergänge – unabhängig von Witterung und Jahreszeit. Ebenfalls können Teilflächen oder Formstücke auf der Baustelle verschweisst werden, die dann mittels Prüfnummer für eine sichere Verarbeitung garantiert.

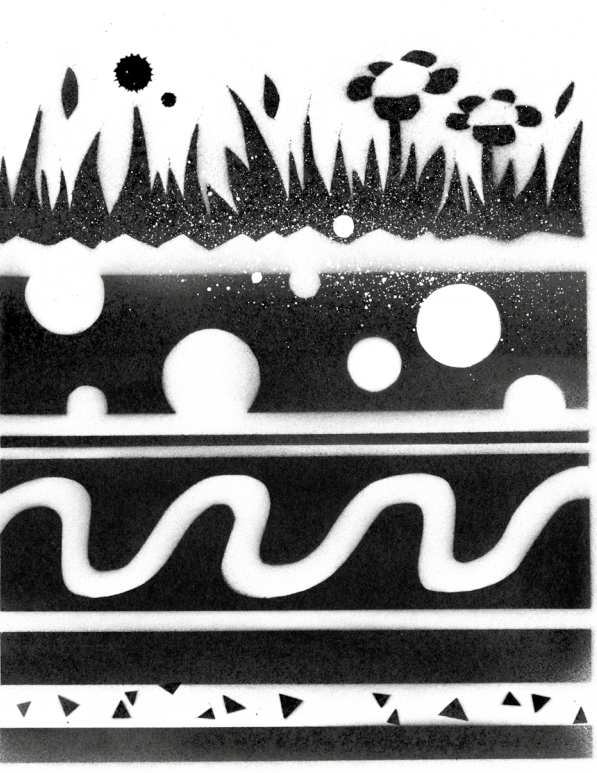

Links

Nacktdach Contec.poof
contec.ch/de/Flachdach#Nacktdach%20Contec.proof

Flachdach
contec.ch/de/Flachdach

Broschüre Contec.proof
contec.ch/de/Downloads?category=72