



0.1 Soluzione dettagliataTetto caldo con ghiaia su edifici in cemento armato

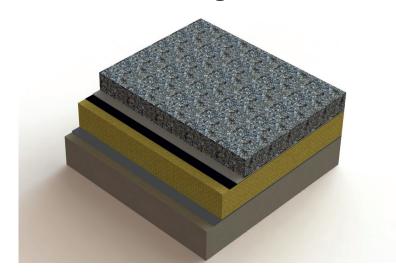

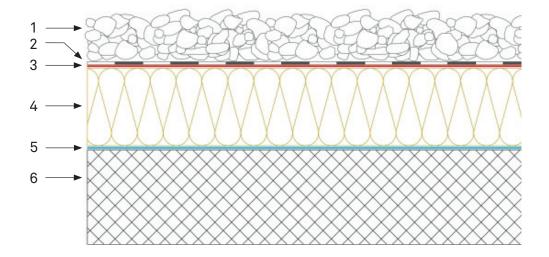

Leggenda

- 1. Ghiaia rotonda lavata, 16/32 mm
- 2. Strato protettivo Contec.flex
- 3. Contec.proof EPDM
- 4. Isolamento termico Contec.therm
- 5. Barrierra vapore Contec.vap
- 6. Sottostruttura







